

REGADERA CIRCULAR



FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MARCA

BAJA Y MEDIA DE 0,25 KG/CM² A 1,0 KG/CM² Y MEDIA DE 1,0 KG/CM² A 3,0 KG/CM² NIVELES DE EDIFICACIÓN DE 1 A 12

CLAVE

XK-10-315N

MATERIALES

PRESION/GASTO


CUBIERTA	ACERO INOXIDABLE	0.2	1.9
CUERPO	ACERO INOXIDABLE	1.0	3.5
CLIP DE BOLA	ABS	2.0	4.0
GARANTIA		3.0	4.6

La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto hasta por un año a partir de la fecha de entrega

CLASIFICACION

BAJA Y MEDIA PRESION

GASTO

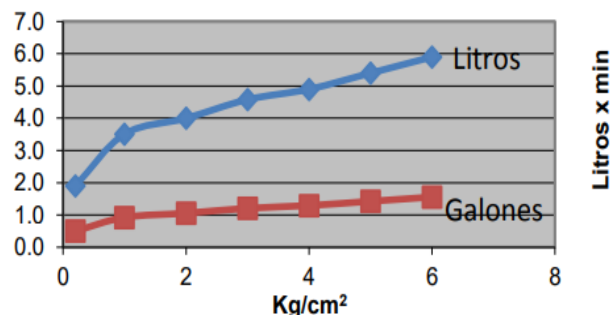

COLOCACIÓN

CONEXIÓN DE LA REGADERA AL BRAZO POR MEDIO DE ROSCA DE 1/2"-14 NPT.

DESCRIPCIÓN

REGADERA CIRCULAR SIN BRAZO Y CHAPETON

NORMAS APLICABLES

NOM-008-CONAGUA-1998
"REGADERAS EMPLEADAS EN EL ASEO CORPORAL - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA"

CUMPLE

C/M

MEDIDAS

CUIDADOS

RECOMENDACIÓN

ORIGEN

NMX	1/12	200 mm	USA SIEMPRE TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR, NUNCA UTILIZAR FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO
COLOR	PESO		
NEGRO MATE	0.2 kg		

ANTES DE CONECTAR LA REGADERA A LA ALIMENTACIÓN DEL AGUA ASEGÚRESE DE PURGAR LAS LÍNEAS PARA EVITAR FILTRACIONES.



REPÚBLICA POPULAR CHINA